


Дельта-25-0.5, Дельта-50-0.5

517 ДЕЛЬТА-У

Фасовка средней производительности хорошо сыпучих продуктов с грансоставом до 3 мм.

Зерно, соль, минеральные удобрения, гранулы, песок, крупы и другие продукты.

Без системы уплотнения продукта

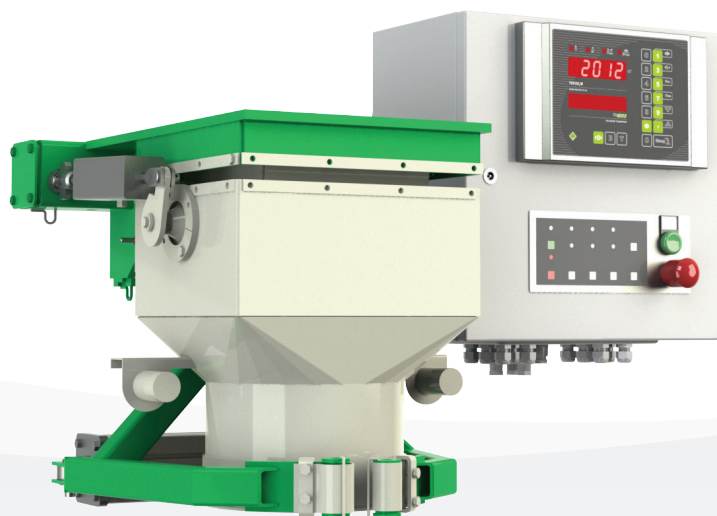


Технические характеристики

| Параметр | Дельта-25-0.5 | Дельта-50-0.5 |
|--|---------------|---------------|
| Максимальная производительность*, мешков/мин | 6 | 6 |
| Наибольший предел дозирования порции (НПД), кг | 25 | 50 |
| Наименьший предел дозирования порции (НмПД), кг | 6 | 12 |
| Дискретность отсчета, кг | 0.01 | 0.02 |
| Класс точности по ГОСТ 10223 | 0.5 | 0.5 |
| Диаметр мешкоприемного патрубка, мм | 220 | 220 |
| Условия эксплуатации: | | |
| температура окружающей среды °С | +1... +40 | +1... +40 |
| температура окр. воздуха при исп. осушенного сжатого воздуха, °С | -20... +40 | -20... +40 |
| относительная влажность воздуха при 25 ± 2°С, % до | 80 | 80 |
| Электрическое питание от сети переменного тока: | | |
| напряжение, В | 220±10% | 220±10% |
| частота, Гц | 49... 51 | 49... 51 |
| потребляемая мощность, не более, Вт | 100 | 100 |
| Время прогрева до рабочего состояния, не более, мин | 10 | 10 |
| Параметры сети пневматического питания: | | |
| давление на входе блока подготовки воздуха, атм | 6... 8 | 6... 8 |
| расход воздуха, л/мин, не более | 25 | 25 |
| класс качества воздуха по ГОСТ 17433-80 | 10 | 10 |
| Степень защиты пульта управления | IP 65 | IP 65 |

* – производительность зависит от условий эксплуатации дозатора и свойств продукта

Габаритно-установочные размеры

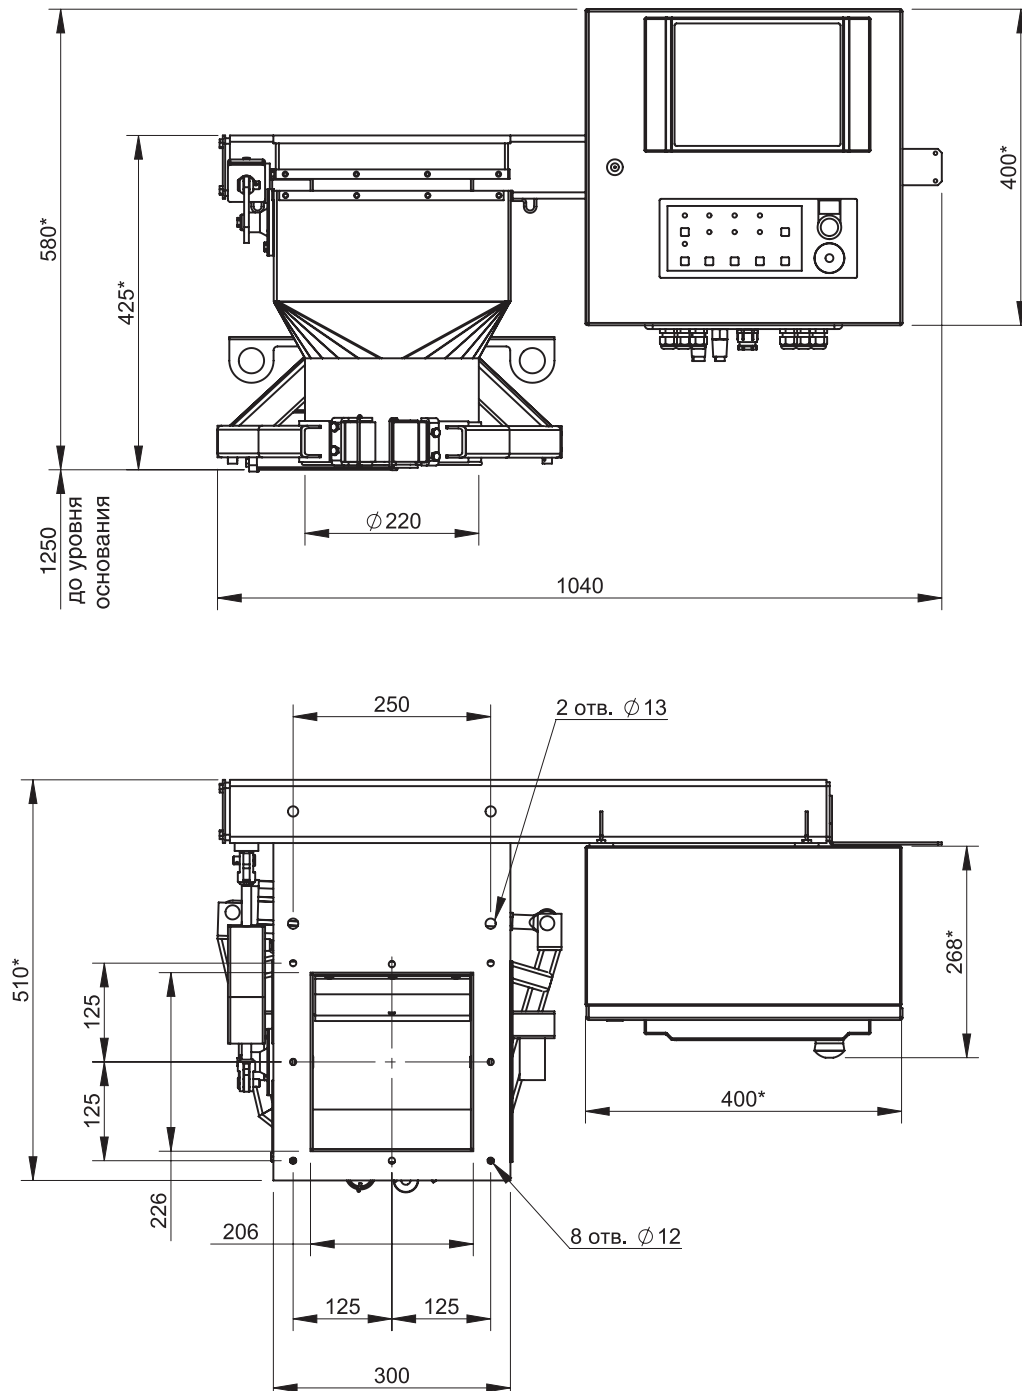

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.