


Дельта-1000-0.5, Дельта-1500-0.5, Дельта-2000-0.5

ГЕРМЕС-П

Фасовка средней производительности различных сыпучих продуктов.

Минеральные удобрения, соль, сахар, крупы, семена, топливные гранулы, пластиковые гранулы и другие сыпучие продукты.

Возможны варианты подачи продукта гравитационным, шнековым или ленточным питателем*

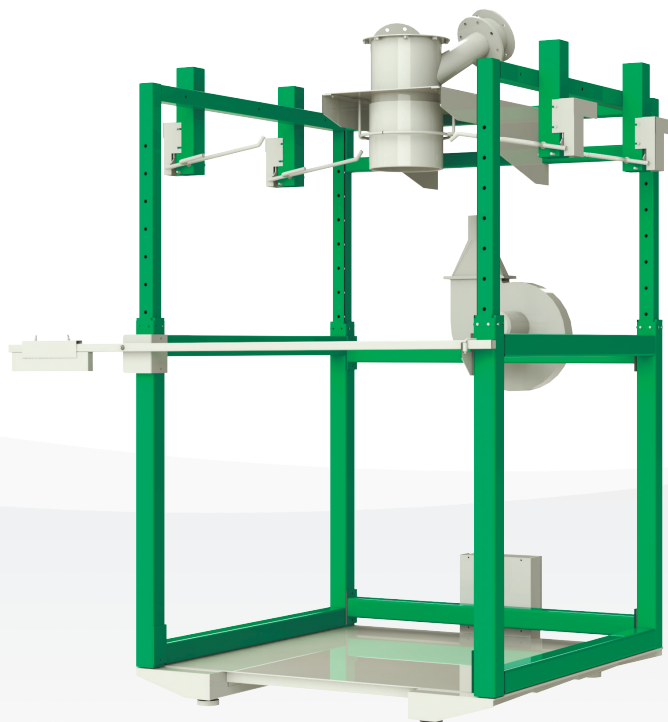


* – питатель не входит в комплект поставки. Поставляется по согласованию с Заказчиком

Технические характеристики

Параметр	Дельта-1000	Дельта-1500	Дельта-2000
Максимальная производительность*, контейнеров/час	20	17	15
Наибольший предел дозирования порции (НПД), кг	1000	1500	2000
Наименьший предел дозирования порции (НмПД), кг	300	500	700
Дискретность отсчета, кг	0.5	0.5	1.0
Класс точности по ГОСТ 10223	0.5	0.5	0.5
Тип контейнеров (количество строп)	2, 4	2, 4	2, 4
Раздув контейнера	автоматический (перед дозированием)		
Тип режима дозирования	грубо / точно		
Температура окружающей среды °С	+5... +40	+5... +40	+5... +40
Относительная влажность воздуха при 25 ± 2°С, % до	80	80	80
Электрическое питание, В/Гц	380/50	380/50	380/50
Потребляемая мощность, не более, кВт	3	3	3
Пневматическое питание на входе, атм	6... 12	6... 12	6... 12
Расход сжатого воздуха, не более, л/мин	30	30	30
Производительность системы аспирации, не менее, м³/час	800	800	800
Напор системы аспирации, не менее, Па	500	500	500

* – производительность зависит от условий эксплуатации дозатора и свойств продукта

Габаритно-установочные размеры

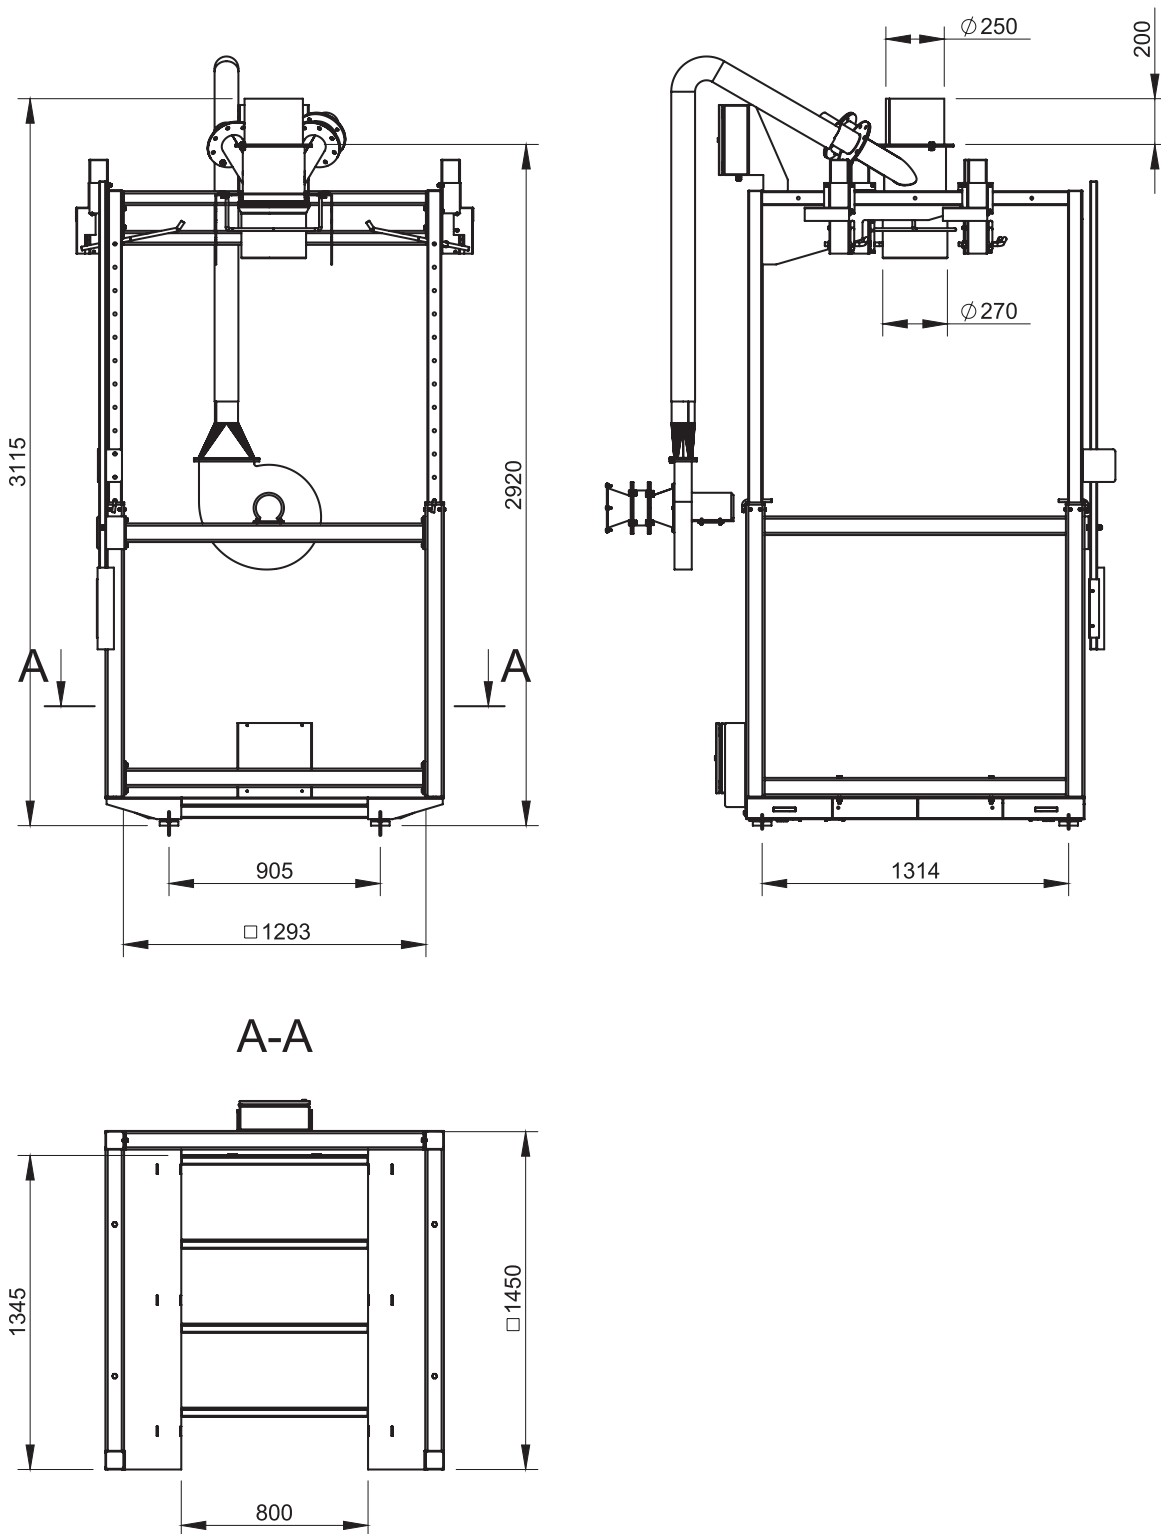

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.