

Конвейер ленточный передвижной

КЛПШГ-3-10


Для перемещения вертикально стоящих открытых мешков до 10 кг с продуктом от места заполнения мешков к месту их зашивки и далее к месту их погрузки или складирования



Технические характеристики

Параметр	
Ширина ленты, мм	400
Скорость движения ленты, м/с	0.2
Электрическое питание, В/Гц	380/220/50
Потребляемая мощность, кВт	0.25
Общая нагрузка на ленту, не более, кг	200
Длина конвейера между осями барабанов, м	3
Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), мм	3400 x 600 x 750
Диапазон регулирования высоты транспортирования, мм	640 – 940
Борт – есть, прутковый высотой 200 мм с возможностью регулировки:	
по высоте, мм	+/-100
по ширине, мм	100... 300
Масса конвейера, кг	120
Рабочая температура окружающей среды °С	-20... +40
Степень защиты оболочки шкафа МША от воздействий окр. среды по ГОСТ 14254	IP65
Исполнение по защите от воздействия внешних факторов окружающей среды	обыкновенное
Рабочая относительная влажность воздуха, не более, %	80 ± 2

Габаритно-установочные размеры

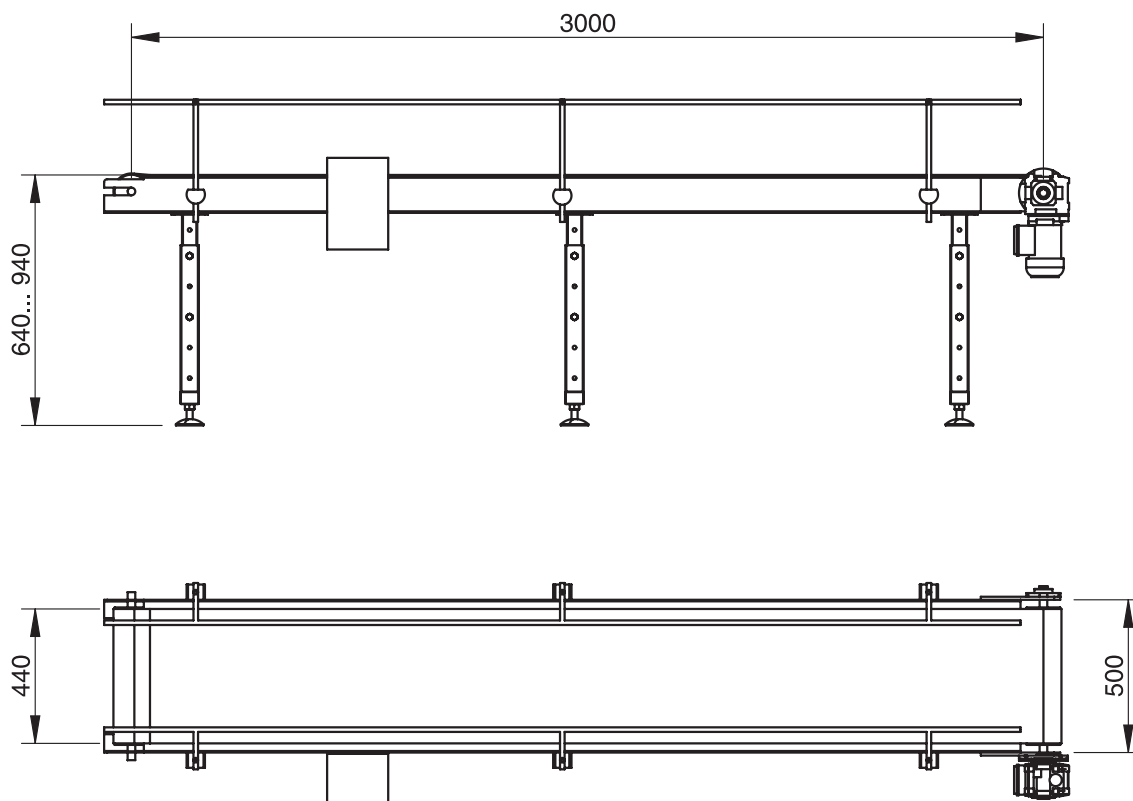

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.