

ТЕНЗОМ

Брошюра № 903

МУХА


МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТА





Описание и принцип работы

Работа установки основана на непрерывном дозировании и смешивании ингредиентов, входящих в состав асфальтобетона. Параметры смешивания, скорость дозирования, температура и пропорции ингредиентов устанавливаются технологом предприятия на основании технологической карты. Подготовленный инертный материал (щебень) фронтальным погрузчиком или иным доступным способом загружается в бункер инертных материалов. Затем он перемещается транспортером в смесительную камеру. К входному отверстию битумного насоса через быстросъемное соединение типа «Камлок» подключается цистерна с горячим до 150 С° битумным вяжущим. При помощи насоса битумное вяжущее подается в смесительную камеру через расходомер и форсунки.

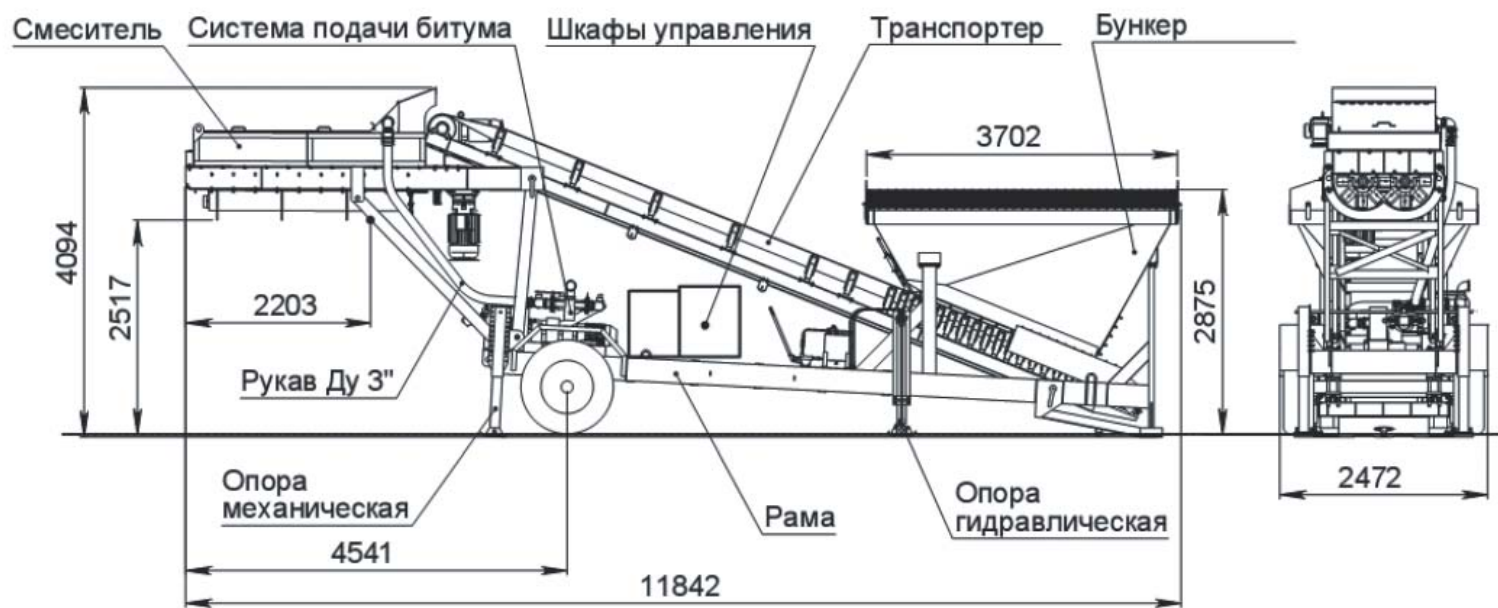

Установка выполнена в виде передвижного (на колесной оси) агрегата, состоящего из следующих основных агрегатов:

- несущая рама в сборе с гидроопорами, ручной гидростанцией и механическим опорным устройством;
- смеситель на стойках и укосине;
- наклонный ленточный транспортер;
- система подачи битума с расходомером;
- система вспенивания битума;
- бункер инертных материалов;
- шкаф управления агрегатами и системами.

Электропитание установки осуществляется от сети переменного тока или дизельного генератора.


Технические характеристики

Наименование показателей	Значение
Производительность, т/час макс.	150
Общая потребляемая мощность, кВт	45
Вместимость бункера инертных материалов, м/куб.	7 (3,5+3,5)
Количество дозируемых фракций	2
Вместимость смесителя, м/куб. (расчетная)	0,9
Тип смесителя	Двухвальный Непрерывного действия
Способ дозирования инертных материалов	Шиберный ручной
Режим работы	Продолжительный
Тип управления установкой	Ручной
Габаритные размеры, не более, мм: в транспортном положении, со снятой решеткой	
Длина	12050
Ширина	2472
Высота	3980
Расстояние от оси до шкворня	6300
в рабочем положении	
Длина	11840
Ширина	2472
Высота	4094
Высота загрузки бункеров инертных материалов, мм	2880
Высота выгрузного отверстия смесителя, мм	2495
Масса, кг, не более	8500
Максимальная скорость транспортировки, км/час	25
Дорожный просвет не менее, мм	320
Нагрузка на ось, кг, не более	6000
Минимальный радиус поворота, мм	12000



Комплект поставки

Мобильная установка холодного асфальта «МУХА-150-001-М» в сборе:	Количество
Рама в сборе с гидроопорами; насосной станцией гидроопор; механическим опорным устройством	1
Смеситель на стойках и укосине	1
Транспортер	1
Битумный насос НШ-700 с обвязкой	1
Расходомер ЭМИС-ДИО 230	1
Бункер инертных материалов	1
Шкаф управления	1
Рукав быстросъемный Ду 80	1
Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

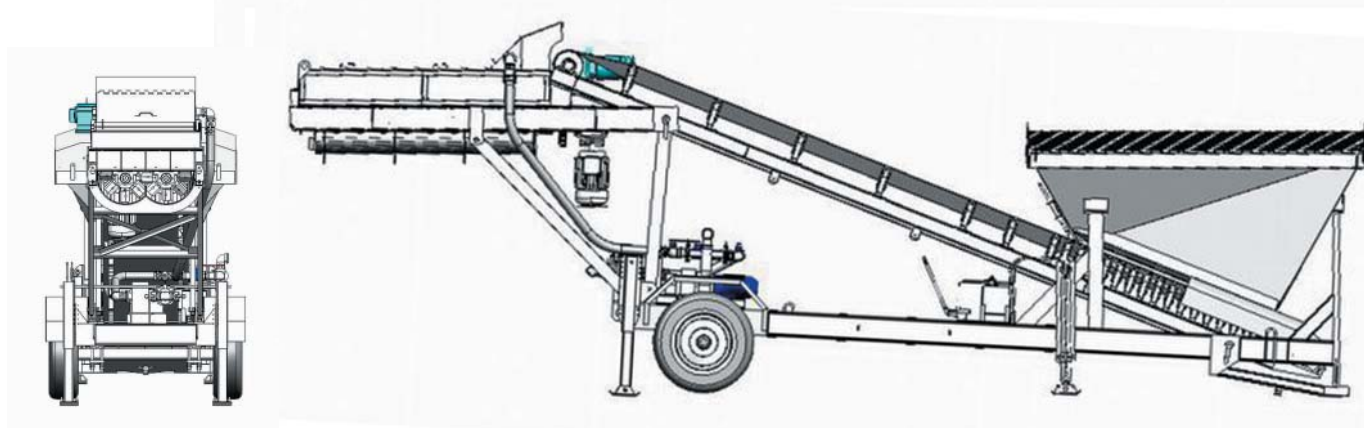

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.